

Atom-MINI Ver.3.5

(組立)

SR-150 Ver.2 + Atom-mini Ver.3.5 取り付け

SR-150 の六角ネジ (ASB-310) に取り付けを重ねたのち

P=4 M3×6 ネジを 2 カ所と **プラスチックの六角ネジには P=4 M3×8 ネジ**でとめる

1. 一番大きな石に AG シールを貼る

シールは 例.

VIDEO03
981105

2. 背部の SR-150 が隠れるように AG シールを貼る


シールは 例.

A - mini
Ver.3.5

(ローディングとモーター検査)

用意する物

- 1600W の主電源
- 拡張スロット (Fics-Atoms Ver.2)
- パソコン
- Atom-mini Ver.3 Atom-I/O ケーブル (通信ケーブルを Fics-Atoms Ver.2 の 4 8 5 とつなぐ)
(VIDEO 向け出荷の時 ATOM I/O に接続し - OV と +OV を上にしておく)
- モーターケーブル (SLIM 用と同じ物) = MSM5AZ のモーターへ
- MINI 用エンコーダーケーブル = NSN5AZ のモーターへ
- RT1(Fics-Atoms Ver.2 に接続)
- RT2
- **ATOM I/O & 5V・24V 電源 (VIDEO 向け出荷の時)**

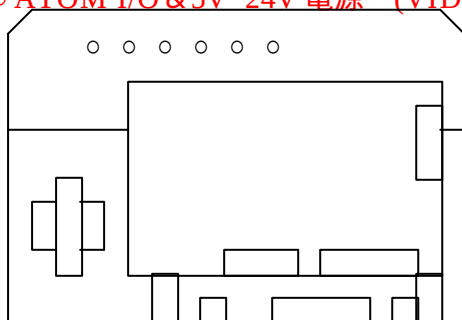

RT2

MINI 用エンコーダーケーブル

Atom-mini Ver.3 Atom-I/O ケーブル

1600W 主電源

モーターケーブル

～ までをそれぞれ接続する

ローディング

- パソコン画面 C:¥ATOMS-AT.V2>AMV35 ¥ ファイル名 ENT で自動ローディングが始まる

RT2

モーター検査

- RT2 の を同時に押しながら電源 ON
- で 8 にし で G08 にする
- G08 を で RG4 にする
- で RGH にする
- で 013 にする
- で 002 にする
- 一度電源を切り再度 ON
- RT1 の X → ← でモーターをジョグ動作させる
- F6 → F1 (TURBO) X=+000400000 W=050
V=125.00kpps 0150ms
CURVE=1 (0 : L 1 : S)と入力する
- START でモーターが動き 5 往復すれば OK
- STOP で止めて電源を切る

(パラメーターの初期化)

- RT2 の を同時に押しながら電源 ON
- で 8 にし で G08 にして OK