

< F i c s - R T 1製作仕様書 >


NO. WSJ2-034-1

(株)ジェーイーエル 様

1997年 12月 22日

株式会社ダイナックス

1. 接続:

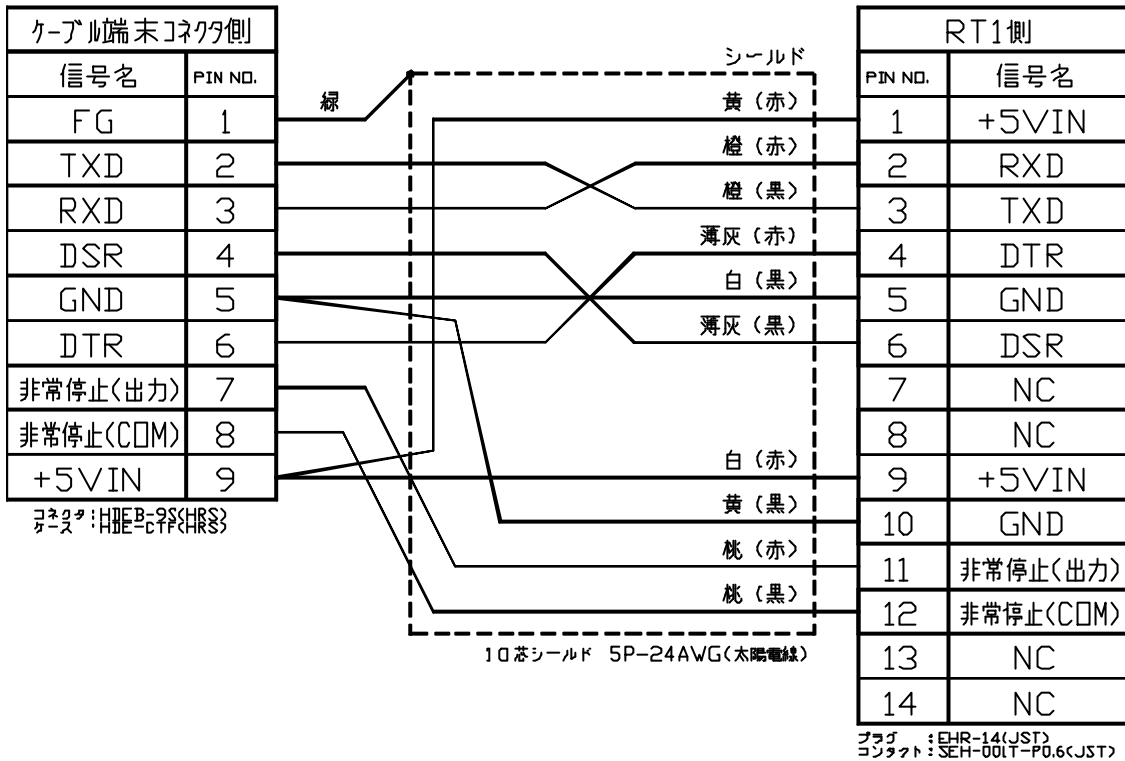

2. 型式:

6 5 A X - 3 4

3. 外部仕様:

- | | |
|--------------|---|
| (1) インターフェース | RS232C |
| (2) ケーブル長 | 5 m |
| (3) 電源 | DC5V |
| (4) EMG出力方式 | フォトカプラ(オプンコレクタ)出力(ノーマルOFF)
出力電流 MAX 50mA |
| (5) ケース色 | 灰(GY) |
| (6) コネクタ | HDEB-9S(HRS)+HDE-CTF(HRS) |
| (7) シート | OEM |
| (8) シール | OEM |

4. 標準仕様

- | | |
|------------|--------------------------------|
| (1) 電源電圧 | DC5V(ケーブル端末コネクタ部で、DC4.9V~5.3V) |
| (2) 消費電力 | 3.6VA以下 |
| (3) 使用周囲温度 | 0 ~ 40 |
| (4) 使用周囲湿度 | 30%以上90%RH以下(結露無きこと) |