

# < F i c s - R T 1 製作仕様書 >


NO.WSK2-063-0

1999年 8月16日

株式会社ダイナックス

## 国際電気(株)様

1. 接続図：

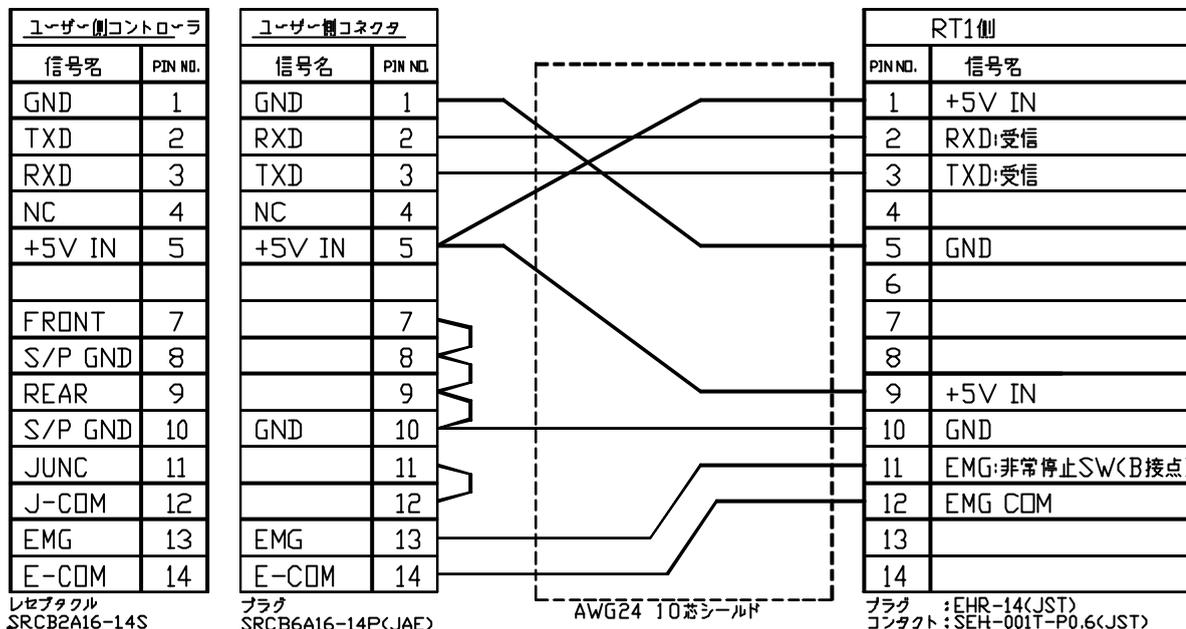

2. 型式：K 3 A X - 0 6 3

3. 外部仕様：

インタフェース	RS232C
ケーブル長	3m
電源	DC5V(+10%, -0%)
EMG出力形式	非常停止押釦のB接点直接出力
ケース色	アイボリー
コネクタ型式	SRCB6A16-14P(JAE)
シート	OEM
シール	OEM
ケーブルシールド	未接続
特記事項	(1)EMG-SW用ガード要 (2)橙色LED仕様 (3)LCD部アクリル t=1.0

4. デフォルト値変更：

No.	項目	設定
1	ボーレート	1200
2	データ長	8
3	パリティ	NONE
4	ストップビット長	1
5	キーブレイク	CODE

5. 静電対策強化：LCDオーバーレイとLCDの間に1mmの透明絶縁材を挿入。  
LCDはソロモン製を使用